





ASE035
KIT SEGURIDAD PARA NEUMÁTICO AUXILIAR
FIAT® UNO® 1.4 ATTRACTIVE 2010->
LLANTA 5½Jx14H - CUBIERTA 175/65R14

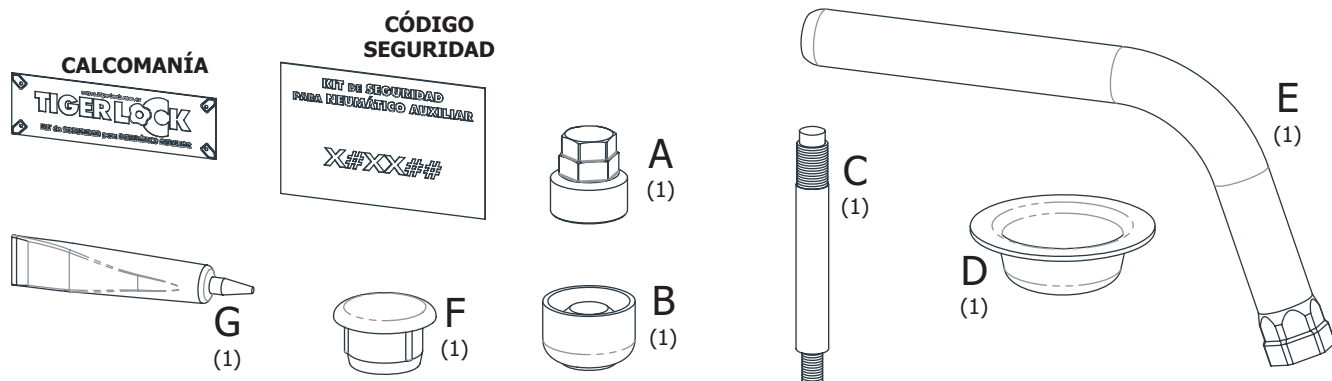

CONTENIDO

1. RETIRAR EL TORNILLO QUE SUJETA LA RUEDA

2. ENROSCAR LA PARTE MÁS PEQUEÑA DEL PERNO ROSCADO "C" EN LA TUERCA SITUADA EN EL BAÚL, COLOCAR EL PLATO UNIVERSAL "D", LA TUERCA "B" Y AJUSTARLO CON LA LLAVE "A", UTILIZANDO EL TUBO LLAVE "E". LUEGO COLOCAR EL TAPÓN "F" EN LA TUERCA

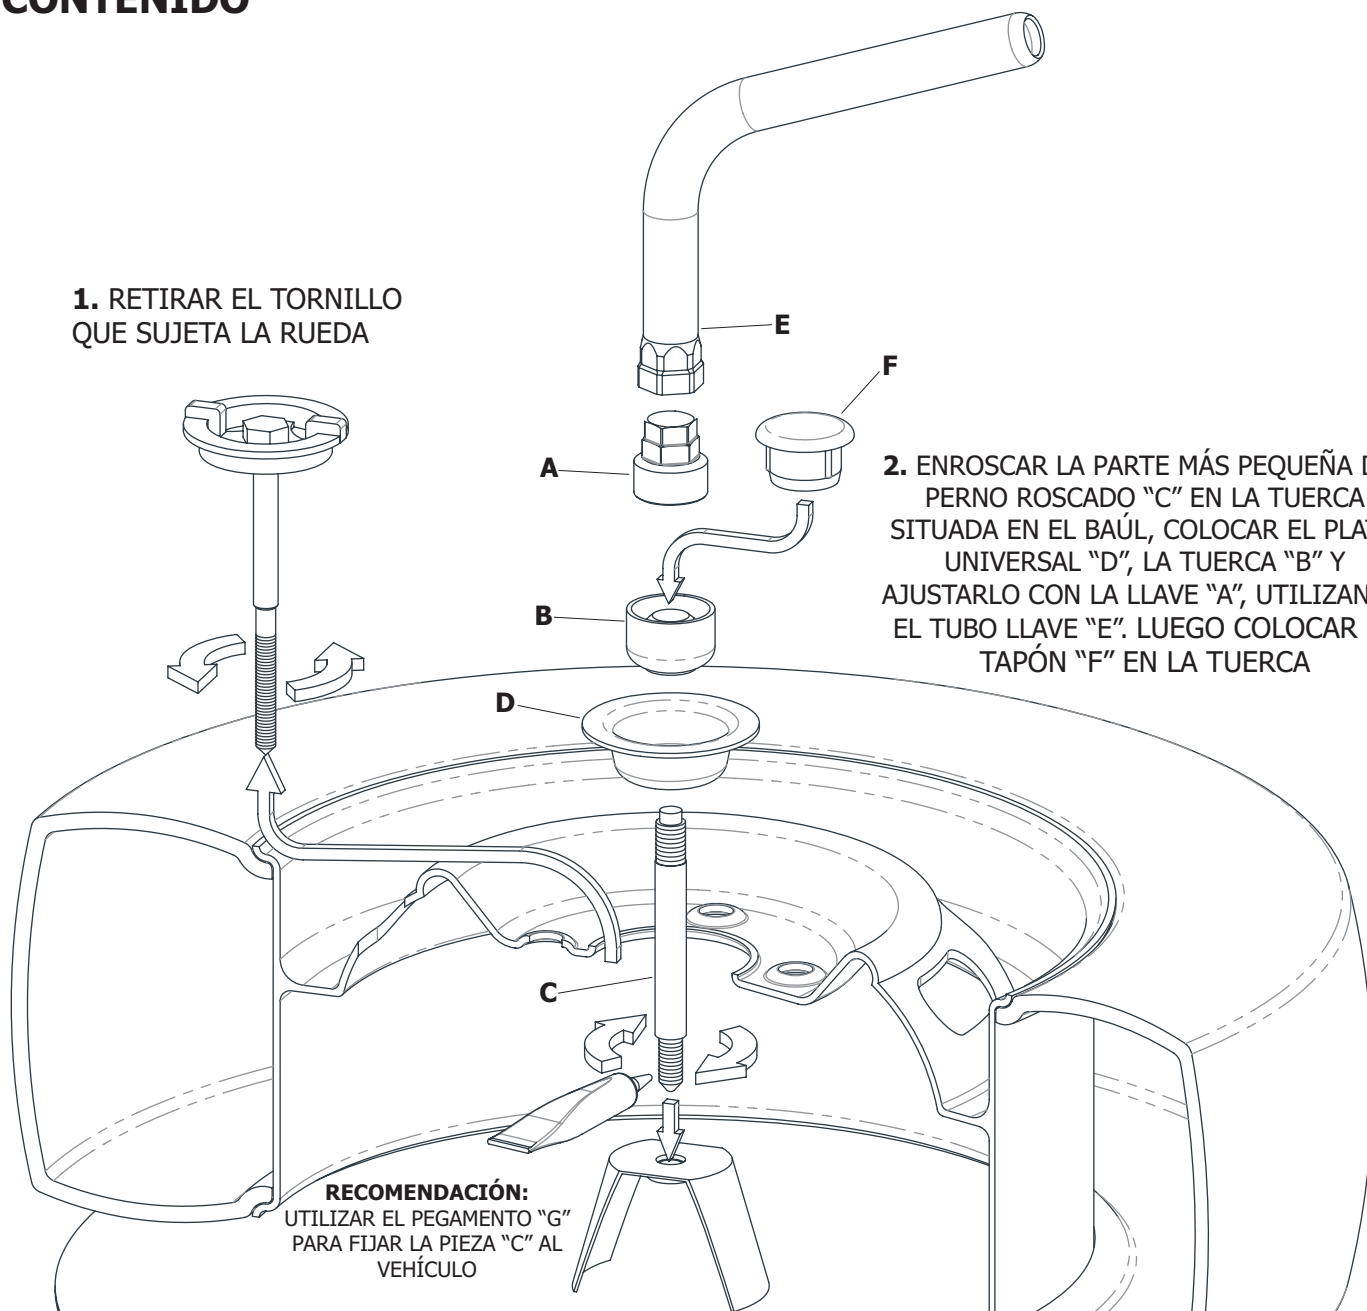

RECOMENDACIÓN:
 UTILIZAR EL PEGAMENTO "G"
 PARA FIJAR LA PIEZA "C" AL
 VEHÍCULO

PRECAUCIÓN: GUARDAR LA LLAVE DE SEGURIDAD EN EL BOLSO PORTAHERRAMIENTAS Y, EN CASO DE PÉRDIDA, SOLICITAR UNA NUEVA MEDIANTE EL CÓDIGO IMPRESO EN LA TARJETA



ADHERIR LA CALCOMANÍA EN UN LUGAR VISIBLE (PARAGOLPES, PORTÓN TRASERO, LUNETA, ETC.)