



ASE087

KIT SEGURIDAD PARA NEUMÁTICO AUXILIAR

TOYOTA® HILUX® DX-DX PACK 2012->

LLANTA CHAPA 16x6J - CUBIERTA 205R16C


**CÓDIGO
SEGURIDAD**



CALCOMANÍA



CONTENIDO

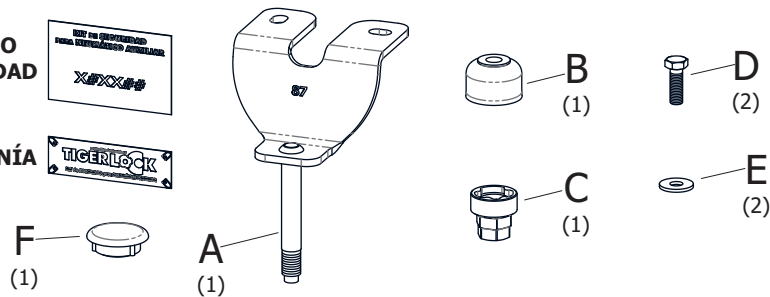


2. COLOCAR EL SOPORTE "A"
DE MODO QUE EL TORNILLO
QUEDE HACIA LA PARTE
DELANTERA DEL VEHÍCULO Y
LOS AGUJEROS COINCIDAN
CON LOS AGUJEROS DEL
TRAVESAÑO Y SUJETAR
JUNTO CON EL MALACATE
CON LOS TORNILLOS "D" Y
LAS ARANDELAS "E"

**1. BAJAR LA RUEDA Y RETIRAR
LOS TORNILLOS ORIGINALES
QUE SUJETAN EL MALACATE**

**TORNILLOS
ORIGINALES**

**3. SUBIR LA RUEDA
HACIENDO COINCIDIR
UNO DE LOS AGUJEROS
DE LA MISMA CON EL
TORNILLO DEL
SOPORTE "A"**

**4. COLOCAR DESDE ABAJO LA
TUERCA "B" Y AJUSTARLA
CON LA LLAVE DE SEGURIDAD
"C". LUEGO COLOCAR EL
TAPÓN "F" EN LA TUERCA**

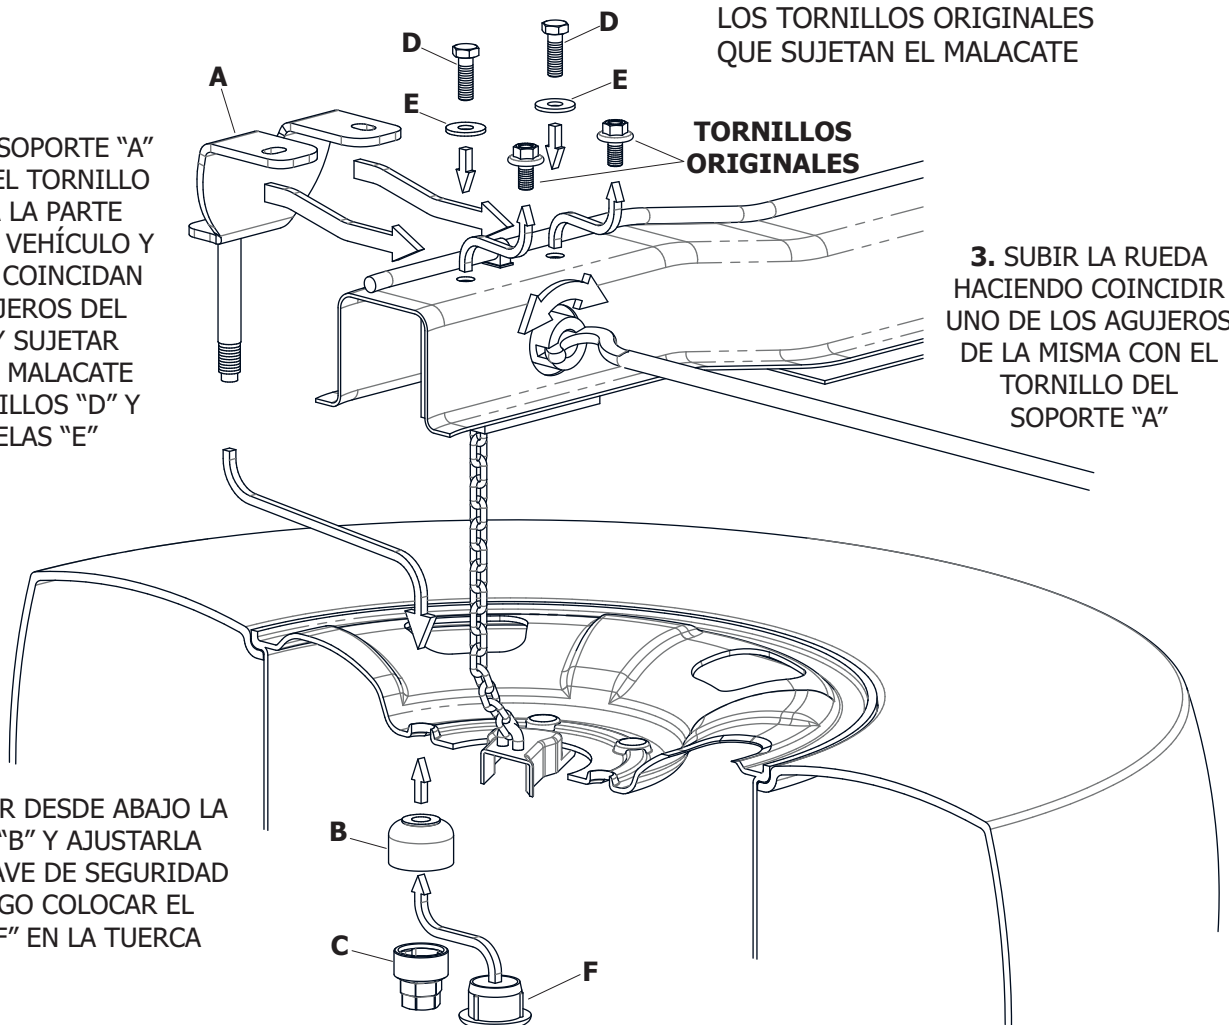

PRECAUCIÓN: GUARDAR LA LLAVE DE SEGURIDAD EN EL BOLSO
PORTAHERRAMIENTAS Y, EN CASO DE PÉRDIDA, SOLICITAR UNA
NUEVA MEDIANTE EL CÓDIGO IMPRESO EN LA TARJETA

Las marcas y modelos utilizadas sólo a modo ilustrativo en este
documento son propiedad de sus respectivos titulares legítimos



**ADHERIR LA CALCOMANÍA EN UN LUGAR VISIBLE
(PARAGOLPES, PORTÓN TRASERO, LUNETA, ETC.)**