



ASE110

KIT SEGURIDAD PARA NEUMÁTICO AUXILIAR

DODGE® RAM® 1500 5.7 4x4 Cab. Doble 2013->


LLANTA CHAPA 20x8J - CUBIERTA P275/60R20

CONTENIDO


CÓDIGO
SEGURIDAD

X#XX#X#

CALCOMANÍA




I
(1)

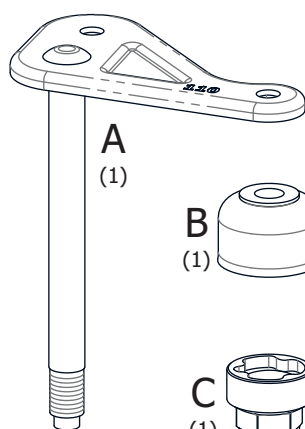


A
(1)



B
(1)



C
(1)

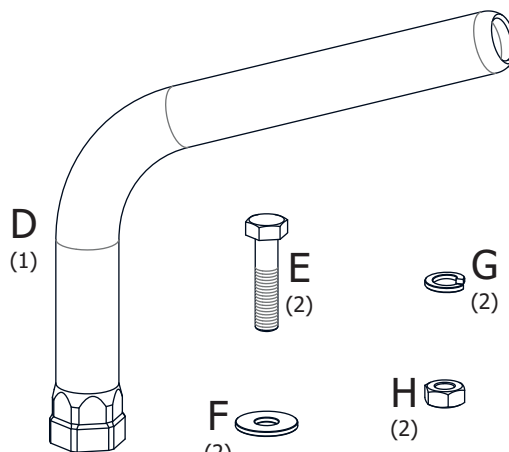

D
(1)



E
(2)



G
(2)




F
(2)



H
(2)

1. BAJAR LA RUEDA, REEMPLAZAR LOS TORNILLOS ORIGINALES QUE SUJETAN EL MALACATE POR LOS TORNILLOS "E" Y LAS ARANDELAS "F", COLOCAR DESDE ABAJO EL SOPORTE "A" DE MODO QUE EL PERNO ROSCADO QUEDE HACIA EL LADO ACOMPAÑANTE DEL VEHÍCULO Y AJUSTARLO CON LAS ARANDELAS "G" Y LAS TUERCAS "H"

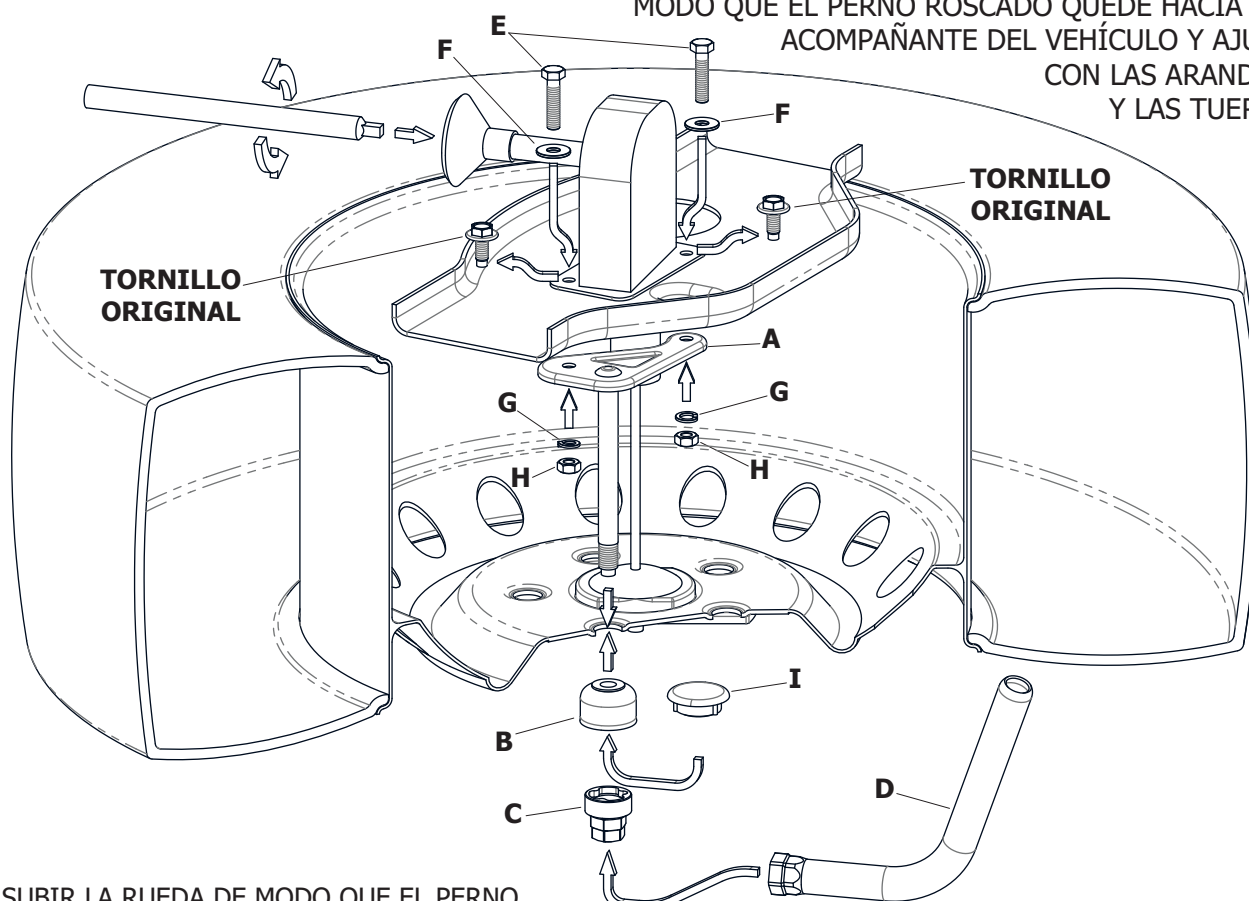

2. SUBIR LA RUEDA DE MODO QUE EL PERNO ROSCADO DEL SOPORTE "A" COINCIDA CON UNO DE LOS AGUJEROS DE LA LLANTA Y ENROSCAR DESDE ABAJO LA TUERCA "B" Y AJUSTARLA CON LA LLAVE "C", UTILIZANDO EL TUBO LLAVE "D". LUEGO COLOCAR EL TAPÓN "I" EN LA TUERCA

PRECAUCIÓN: GUARDAR LA LLAVE DE SEGURIDAD EN EL BOLSO PORTAHERRAMIENTAS Y, EN CASO DE PÉRDIDA, SOLICITAR UNA NUEVA MEDIANTE EL CÓDIGO IMPRESO EN LA TARJETA



ADHERIR LA CALCOMANÍA EN UN LUGAR VISIBLE (PARAGOLPES, PORTÓN TRASERO, LUNETA, ETC.)