



0800 777 7833

administracion@steeltiger.com

www.steeltiger.com



¡HABLÁ CON NOSOTROS!



¡VISITANOS!

Dirección: (Planta Industrial) Patricias

Mendocinas 1070 Ruta 8 Km. 604

Localidad/Pais: X5800CDL Río cuarto,

Córdoba - Argentina.




ATENCIÓN AL PÚBLICO

Horarios de atención: 8:00 a 17:30 hs





(Lunes a Viernes).



Las marcas y modelos utilizados son a modo ilustrativo en este documento: las mismas son propiedad de sus respectivos titulares legítimos.

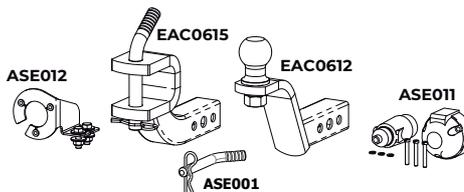

ACCESORIOS SUGERIDOS

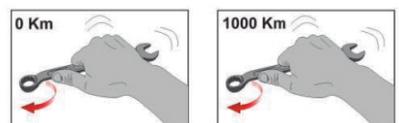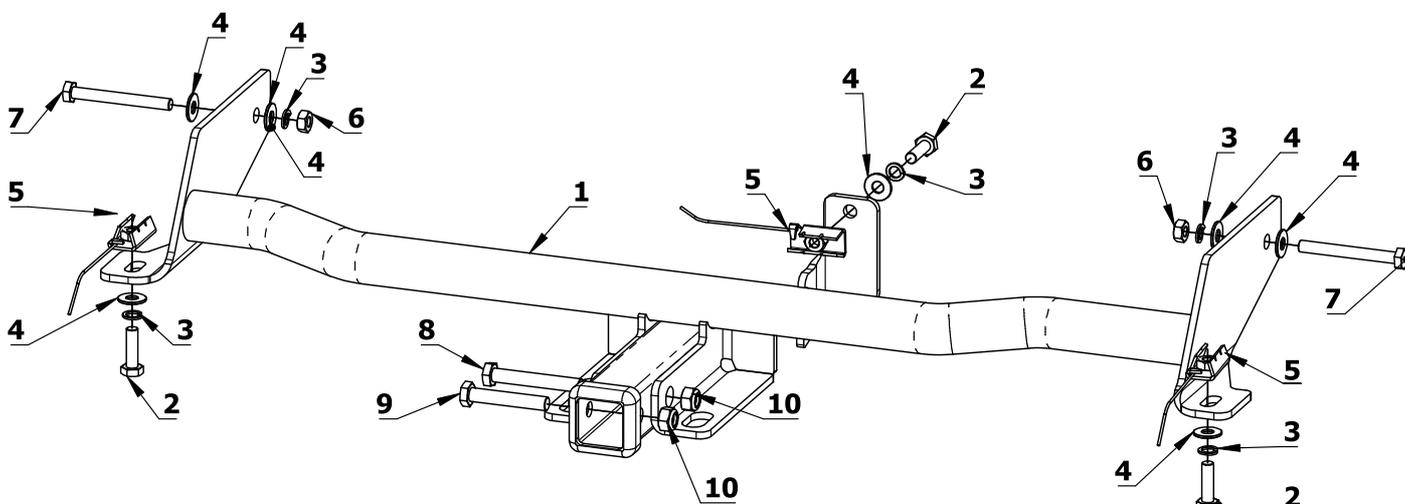

St. Usuario: es obligatorio el uso de cadenas, uniendo el trailer al enganche.

INSTRUCCIONES DE MONTAJE

- 1.- Retirar el soporte del silenciador de escape del vehículo y colocar las tuercas de anclaje M10 en ambos lados del vehículo.
- 2.- Luego, presentar el enganche colocando la placa lateral del lado acompañante ente el chasis y el soporte del escape de modo que coincidan los agujeros.
- 3.- Antes de comenzar a fijar el enganche, colocar el tornillo y arandela del lado interior del chasis para que coincidan con el soporte central del enganche.
- 4.- Finalmente ajustar el soporte del escape y el resto de los tornillos proporcionados.

Valores de apriete de tornillos

Unidades	M4	M6	M8	M10	M12	M14
Kg.m	0,3	1	2,5	5,1	8,7	14
Coeficiente de fricción: $\mu=0,14$						

Kit de bulones y accesorios

Cód.	Componente	Cant.
1	ERE7389	1
2	Tornillo Hex. Zinc. Dor. Gr.8.8 M10 P1.5 x 35mm	3
3	Arandela Dentada Ø10 Zinc. Dor	5
4	Arandela Plana Ø10 Zinc. Dor	7
5	Placa de Anclaje c/Alambre M10 P1.5	3
6	Tuerca Hex. Zinc. Dor. Gr.8.8 M10 P1.5	2
7	Tornillo Hex. Zinc. Dor. Gr.8.8 M10 P1.5 x 90mm	2
8	Tornillo Hex. Zinc. Dor. Gr.8.8 M12 P1.75 x 80mm	1
9	Tornillo Hex. Zinc. Dor. Gr.8.8 M12 P1.75 x 70mm	1
10	Tuerca Hex. c/Freno Zinc. Dor. Gr.8.8 M12 P1.75	2
11	Calco ST1 Verde	1
11	Calco Atención	1