





ASE118
 KIT SEGURIDAD PARA NEUMÁTICO AUXILIAR
FIAT® TORO® 2016->
 LLANTA CHAPA 4Jx17 - CUBIERTA T145/70 R17

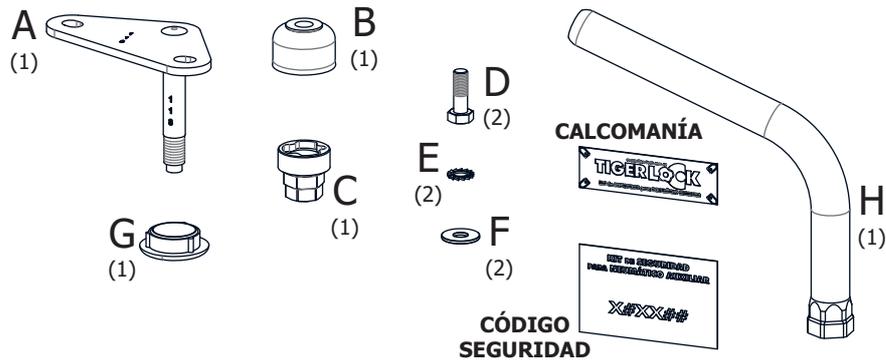

CONTENIDO

1. BAJAR LA RUEDA Y COLOCAR EL SOPORTE "A" DE MODO QUE COINCIDAN LOS AGUJEROS INDICADOS Y SUJETARLO UTILIZANDO LOS TORNILLOS Y ARANDELAS SUMINISTRADAS

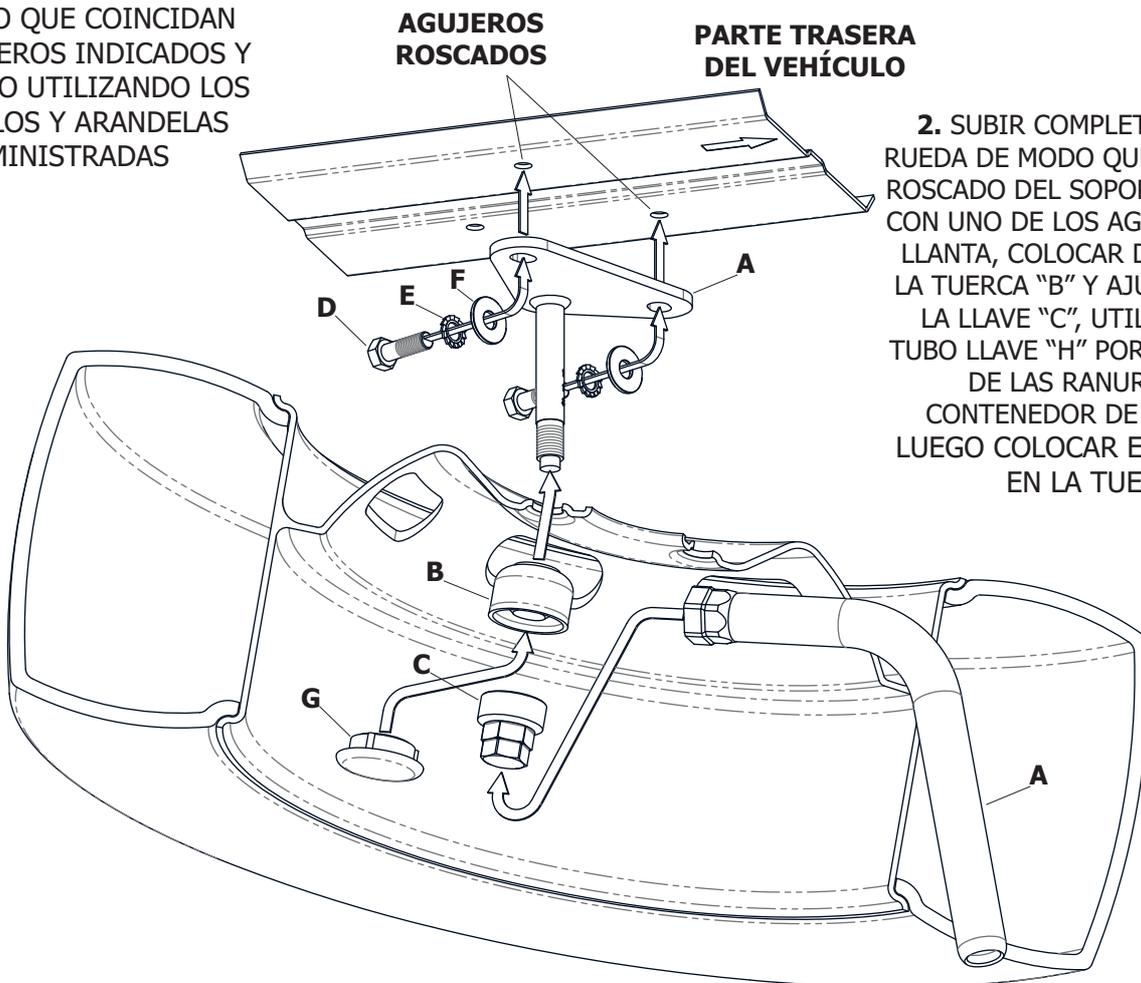

2. SUBIR COMPLETAMENTE LA RUEDA DE MODO QUE EL EXTREMO ROSCADO DEL SOPORTE COINCIDA CON UNO DE LOS AGUJEROS DE LA LLANTA, COLOCAR DESDE ABAJO LA TUERCA "B" Y AJUSTARLO CON LA LLAVE "C", UTILIZANDO EL TUBO LLAVE "H" POR INTERMEDIO DE LAS RANURAS DEL CONTENEDOR DE LA RUEDA, LUEGO COLOCAR EL TAPÓN "G" EN LA TUERCA

PRECAUCIÓN: GUARDAR LA LLAVE DE SEGURIDAD EN EL BOLSO PORTAHERRAMIENTAS Y, EN CASO DE PÉRDIDA, SOLICITAR UNA NUEVA MEDIANTE EL CÓDIGO IMPRESO EN LA TARJETA



ADHERIR LA CALCOMANÍA EN UN LUGAR VISIBLE (PARAGOLPES, PORTÓN TRASERO, LUNETAS, ETC.)