

# SISTEMA DE ENGANCHE LIVIANO ST1 EFI7232 FIAT MOBI WAY 2017-> INSTALACIÓN - EMBALADO


## ACCESORIOS SUGERIDOS




ASE017




EAC0607







EAC0615




EAC0612



ASE011

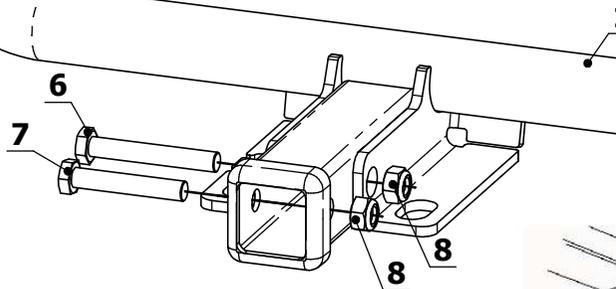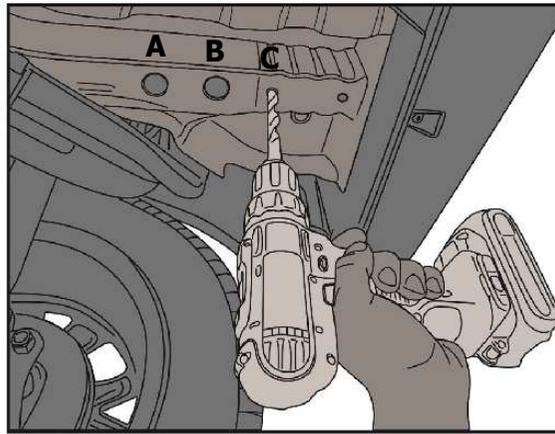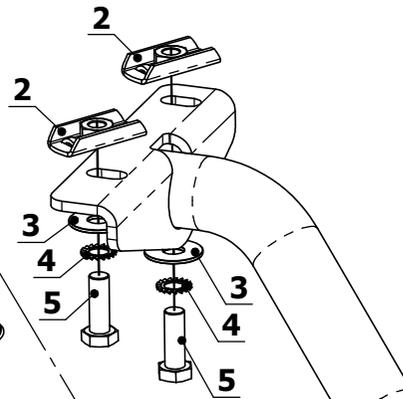



St. Usuario: es obligatorio el uso de cadenas, uniendo el trailer al enganche.

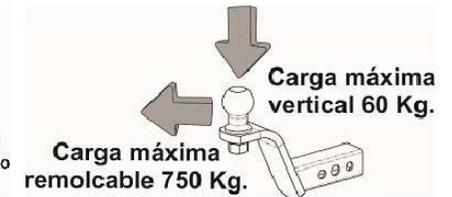

ID	PIEZA	CANT.
1	EFI7232	1
2	PLACA ANCLAJE M12 ZINC.DOR.	4
3	ARANDELA PLANA Ø12 ZINC.DOR.	4
4	ARANDELA DENTADA Ø12	4
5	TORNILLO HEX. ZINC.DOR.GR.8.8 M12 P1.75 X 35mm	4
6	TORNILLO HEX. ZINC.DOR.GR.8.8 M12 P1.75 X 80mm	1
7	TORNILLO HEX. ZINC.DOR.GR.8.8 M12 P1.75 X 70mm	1
8	TUERCA C/FRENO HEX. ZINC.DOR.GR.8.8 M12 P1.75	2
9	CALCO ST1 VERDE	1
10	CALCO ATENCIÓN	1

### Instalación:

- 1). Realizar un agujero con una mecha tipo copa Ø 27mm o agrandar el agujero "B" de anclaje del chasis para, luego, introducir las placas de anclaje M12 (en ambos lados).
- 2). Agrandar el agujero "C" con una mecha Ø13mm.
- 3). Sujetar el enganche firmemente a los anclajes "A" y "C" del vehículo (en ambos lados) mediante los tornillos, arandelas grower, arandelas planas y placas de anclaje suministradas.



VALORES DE APRIETE DE TORNILLOS GRADO 8.8				
	M8	M10	M12	M14
Kg. m	2.5	5.1	8.7	14

Coefficiente de fricción  $\mu_k$  : 0,14