


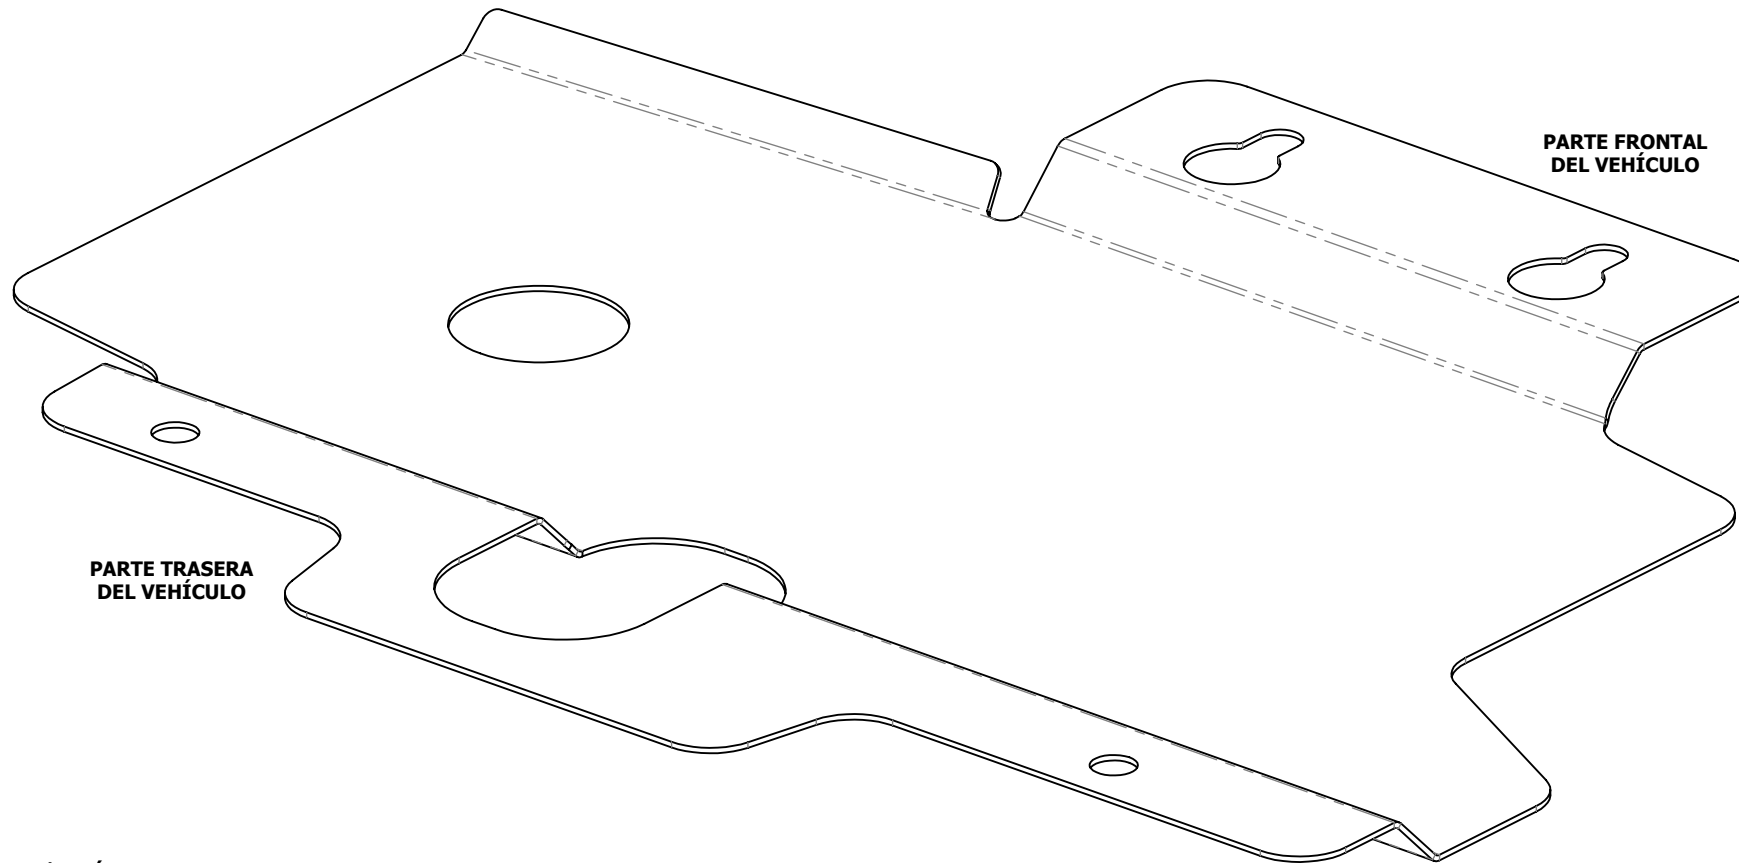

PARTE FRONTAL
DEL VEHÍCULO


PARTE TRASERA
DEL VEHÍCULO

Instalación:

1. Retirar el protector plástico frontal inferior original
2. Colocar el protector Steel Tiger y fijarlo utilizando los anclajes y la bulonería originales

EMBALADO GENERAL:
BOLSA POLIETILENO 800x60x0.05mm
ETIQUETA CÓDIGO PRODUCTO (OPP)
CANTIDAD/CAJA:
1 UNIDAD

ID	PIEZA / TRAT. SUP.	CANT.
1	ASP243-1 - PINTURA TERMOCONVERTIBLE NEGRA	1
2	MANUAL DE INSTALACIÓN	1



VALORES DE APRIETE DE TORNILLOS						
	M4	M6	M8	M10	M12	M14
Kg.m	0.3	1	2.5	5.1	8.7	14

Coefficiente de fricción μ : 0,14