







MANUAL DE INSTALACIÓN

1

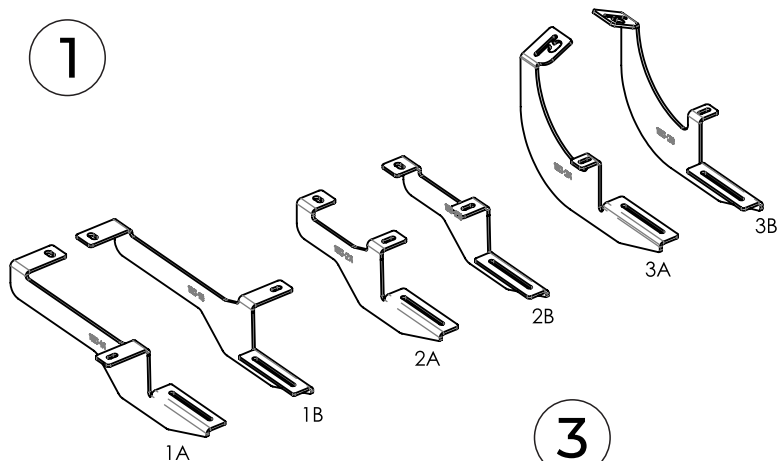


2

LADO
ACOMPAÑANTE

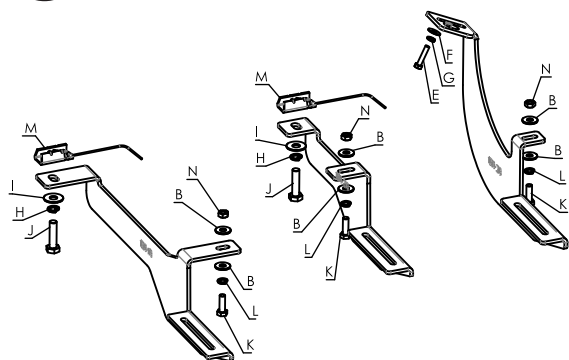


3

LADO
CONDUCTOR

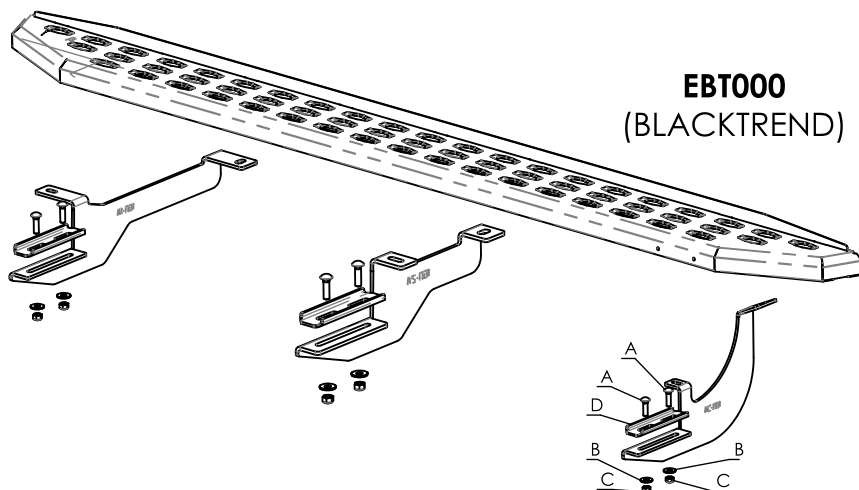

EBT000
(BLACKTREND)

4

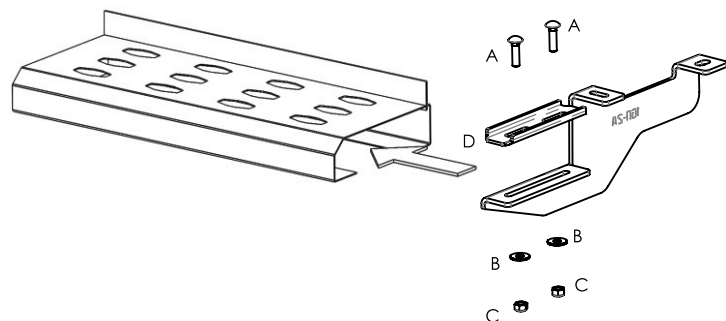

Cód.	Componente	Cant.
1	Soporte Delantero Conductor - 1A	1
2	Soporte Delantero Acompañante - 1B	1
3	Soporte Medio Acompañante - 2B	1
4	Soporte Medio Conductor - 2A	1
5	Soporte Trasero Acompañante - 3B	1
6	Soporte Trasero Conductor - 3A	1
A	Tornillo Cabeza Redonda Cuello Cuadrado Dacromet G8.8 M8 P1.25 - 30	12
B	Arandela Plana Zincada M8	24
C	Tuerca Hex. Autofrenante G6 M8 P 1.25	12
D	Placa Anclaje Estribos de Chapa	6
E	Tornillo Hex. Zincado MA G8.8 M6 P1 - 30	2
F	Arandela Plana Zincada M6	2
G	Arandela Grower Pavonado M6	2
H	Arandela Grower Pavonado M10	4
I	Arandela Plana Zincada M10	4
J	Tornillo Hex. Zincado MA G8.8 M10 P1.5 - 40	4
K	Tornillo Hex. Zincado MA G8.8 M8 P1.5 - 25	6
L	Arandela Grower Pavonado M8	6
M	Placa Anclaje M10 P1.5 Con Alambre	4
N	Tuerca Hex. Zincada MA G6 M8 P1.25	6

Valores de apriete de tornillos

Unidades	M4	M6	M8	M10	M12	M14
Kg.m	0,3	1	2,5	5,1	8,7	14

Coefficiente de fricción: $\mu=0,14$