




MANUAL DE INSTALACIÓN

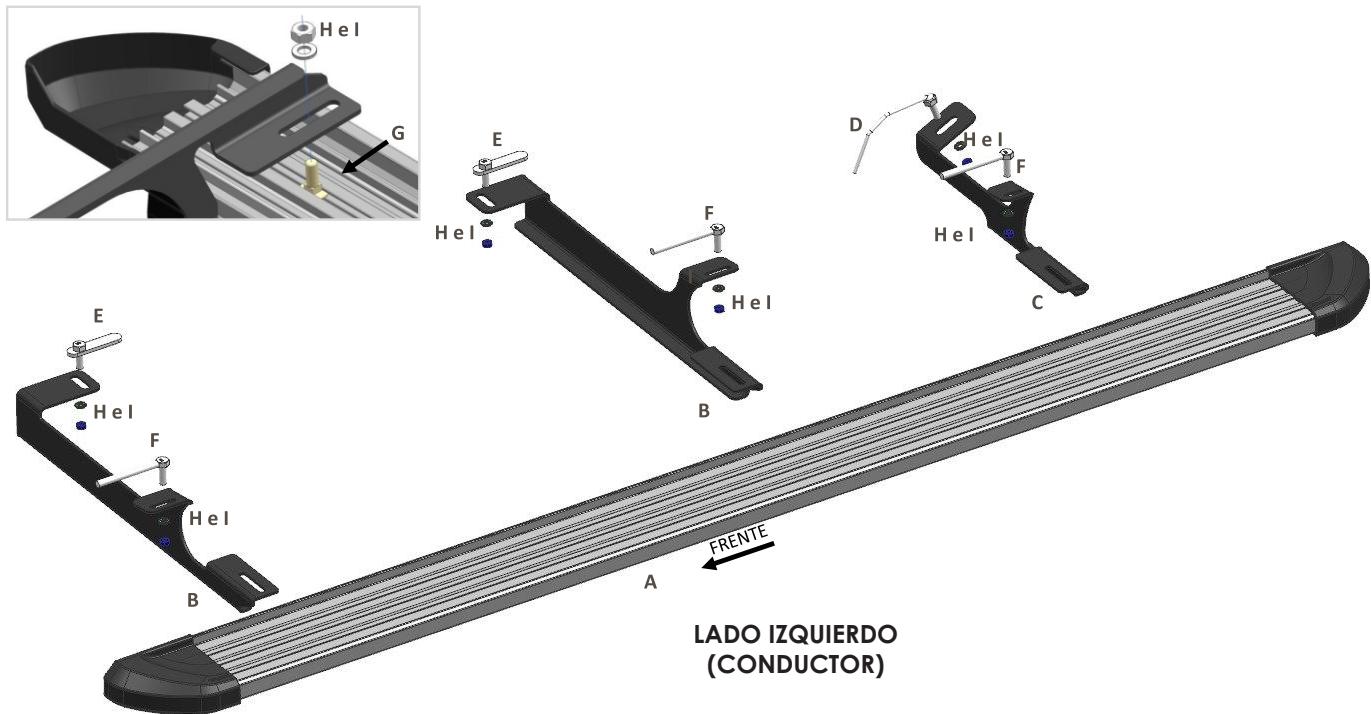

INSTRUCCIONES DE MONTAJE

- 1.- Colocación de soportes: Inserte las trabas de fijación (**D, E y F**) en los orificios originales del vehículo (**vea imágenes 1, 2 y 3**). Luego, fije los soportes delanteros y centrales (**B**) y el soporte trasero (**C**) utilizando las tuercas y arandelas (**H e I**).
 - 2.- Encaje los tornillos de cabeza cuadrada (**G**) en los rieles del estribo de aluminio (**A**).
 - 3.- Coloque el estribo (**A**) sobre los soportes. Mantenga la alineación y asegúrese de que el adhesivo quede hacia la parte trasera del vehículo. Encaje los tornillos en los orificios del soporte.
 - 4.- Asegure la plataforma a los soportes con las tuercas y arandelas (**H e I**).
 - 5.- Una vez instalado y posicionado correctamente todo el conjunto, verifique y realice el apriete necesario para una fijación firme.
 - 6.- Repita el procedimiento para el lado derecho (lado del pasajero), teniendo en cuenta que el montaje es una imagen espectral del lado izquierdo.

Valores de apriete de tornillos

Unidades	M4	M6	M8	M10	M12	M14
Kg.m	0,3	1	2,5	5,1	8,7	14

Coeficiente de fricción: $\mu=0,14$



Teléfono: 0800 777 7833

Email: administracion@steeltiger.com

Web: www.steeltiger.com



[¡VISITANOS!](#)



ATENCIÓN AL PÚBLICO

